


# 110

EXPORTED TO  
MORE THAN  
110 COUNTRIES

since 1988

## MODEL FDE3

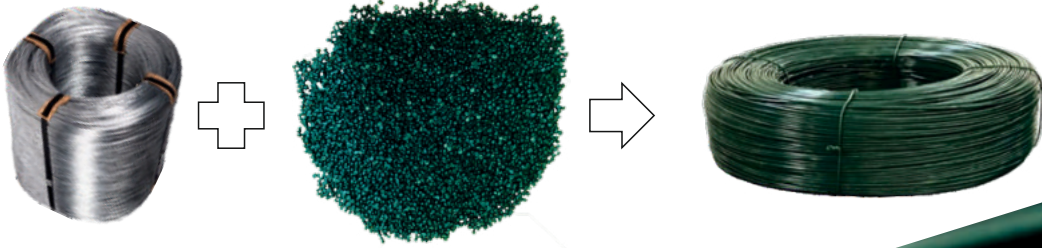

**DEMIRCI MAKINA**  
wire fence machines



# MODEL FDE3

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / المواصفات الفنية


Kapasite (kg/saat) * Capacity (kg/hour) Capacidad (kg/hora) القدرة الانتاجيه	FDE3-45: 250 kg FDE3-55: 350 kg FDE3-65: 450 kg
Tel çapı Wire diameter Diámetro del alambre قطر السلك	0.9 - 4.1 mm
Kaplama kalınlığı Thickness of coating Espesor del revestimiento سمك الطلاء	0.3 - 2.0 mm
Enerji besleme, Toplam güç Main power, Total power Potencia principal, Potencia total إجمالي الطاقة الرئيسية	380V, 3P, 50-60 Hz FDE3-45: 17 kW / 11 kW FDE3-55: 23.2 kW / 16 kW FDE3-65: 29.2 kW / 19.5 kW
Çalışma alanı ** Work space Espacio de trabajo مساحة العمل	30 - 35 m <sup>2</sup>
Garanti Warranty Garantía الضمان	2 yıl 2 year 2 año سنة 2

## STANDART ÖZELLİKLER / STANDART SPECIFICATION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / المواصفات الفنية

Modüler uzatılabilir soğutma sistemi Modular extendable cooling system Sistema de refrigeración modular extensible نظام التبريد المعياري القابل للتمديد	Sökülebilir elektrik kontrol panosu Detachable electrical control panel Panel de control eléctrico desmontable لوحة تحكم كهربائية قابلة للفصل
3 eksenli hareketli elektrikli tel alma direği Wire loading poles: 3 Axis motorized moveable Postes de carga de alambre: móviles motorizados de 3 ejes أعمدة تحميل الأسلاك: 3 محاور آلية متحركة	Atık gaz aspiratörü Gas aspiration Aspiración de gas شفاط للغاز
Otomatik merkezlemeli kafa Automatic centering head Cabezal de centrado automático رأس مركزي تلقائي	Yükseklik ayarlı rozet sargı mekanizması Height adjustable rosette coiling mechanism Mecanismo de enrollable de rosetas regulable en altura آلية تبريد روزيت قابلة للتعديل
Yüksek kaliteli ekstrüzyon vida ve kovani High quality extrusion screw and barrel Tornillo de extrusión y barril de alta calidad برغي وبرميل بثق عالي الجودة	

\* 3 mm galvanizli teli 4 mm PVC kaplı tele dönüştürme baz alınmıştır.  
It is based on coating 3 mm galvanized wire to 4 mm PVC coated wire.  
Se basa en el recubrimiento de 3 mm de alambre galvanizado a 4 mm de alambre recubierto de PVC.  
تم اعتماد تحويل السلك المجلفن بقطر 3 مم إلى سلك مطلي بمادة بي في سي بقطر 4 مم كأساس

\*\* Modüler kısımlar uzatılabilir.  
Extendable with modular units.  
Extensible con unidades modulares.  
قابلة للتمديد مع وحدات معيارية

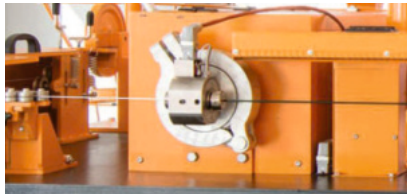

Makinelerin teknik özelliklerinde gelişmelerde değişiklikler olabilir.  
The machine technical specifications may change due to development.  
Las especificaciones técnicas de la máquina pueden cambiar debido al desarrollo.  
قد تتغير المواصفات الفنية لالة بسبب التطوير

## OPSİYONEL EKİPMANLAR EXTRA EQUIPMENT EQUIPAMIENTO EXTRA

معدات إضافية




Makaraya sarma ünitesi  
Spooler units  
Unidades de spooler  
وحدة التودير

Soğutma sistemi uzatması  
Cooling length extension  
Extensión de la longitud de refrigeración  
تمديد طول التبريد

Çillerli su soğutma ünitesi  
Water cooling chiller  
Enfriador de agua  
مبرد مياه



Düzgün kangal ünitesi  
Coiling pallet  
Paleta enrollable  
منصة التبريد

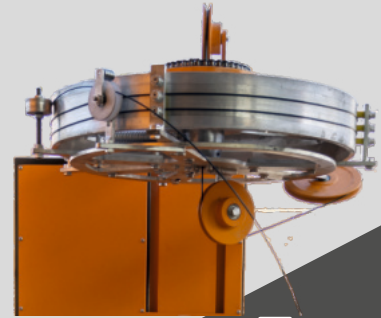

**DEMİRCİ MAKİNA**  
tel çit makineleri

www.demircimakina.com.tr  
export@demircimakina.com.tr