
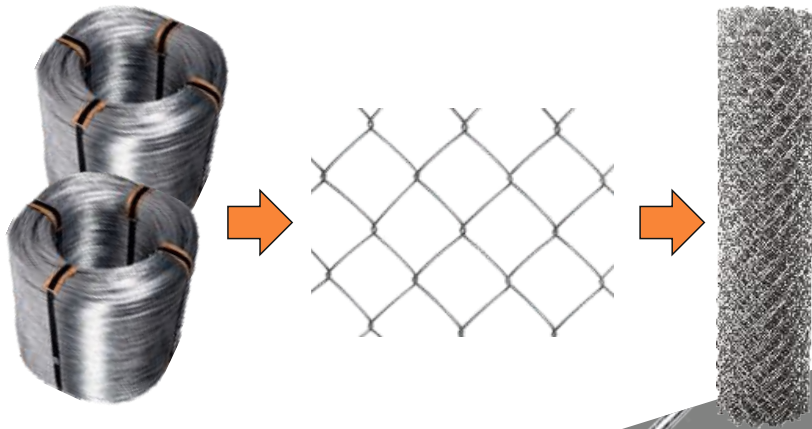


110 
EXPORTED TO
MORE THAN
110 COUNTRIES
since 1988

MODEL ADF3 CLASSIC

**DOUBLE SPIRAL FULL AUTOMATIC
CHAIN LINK FENCE MACHINE**

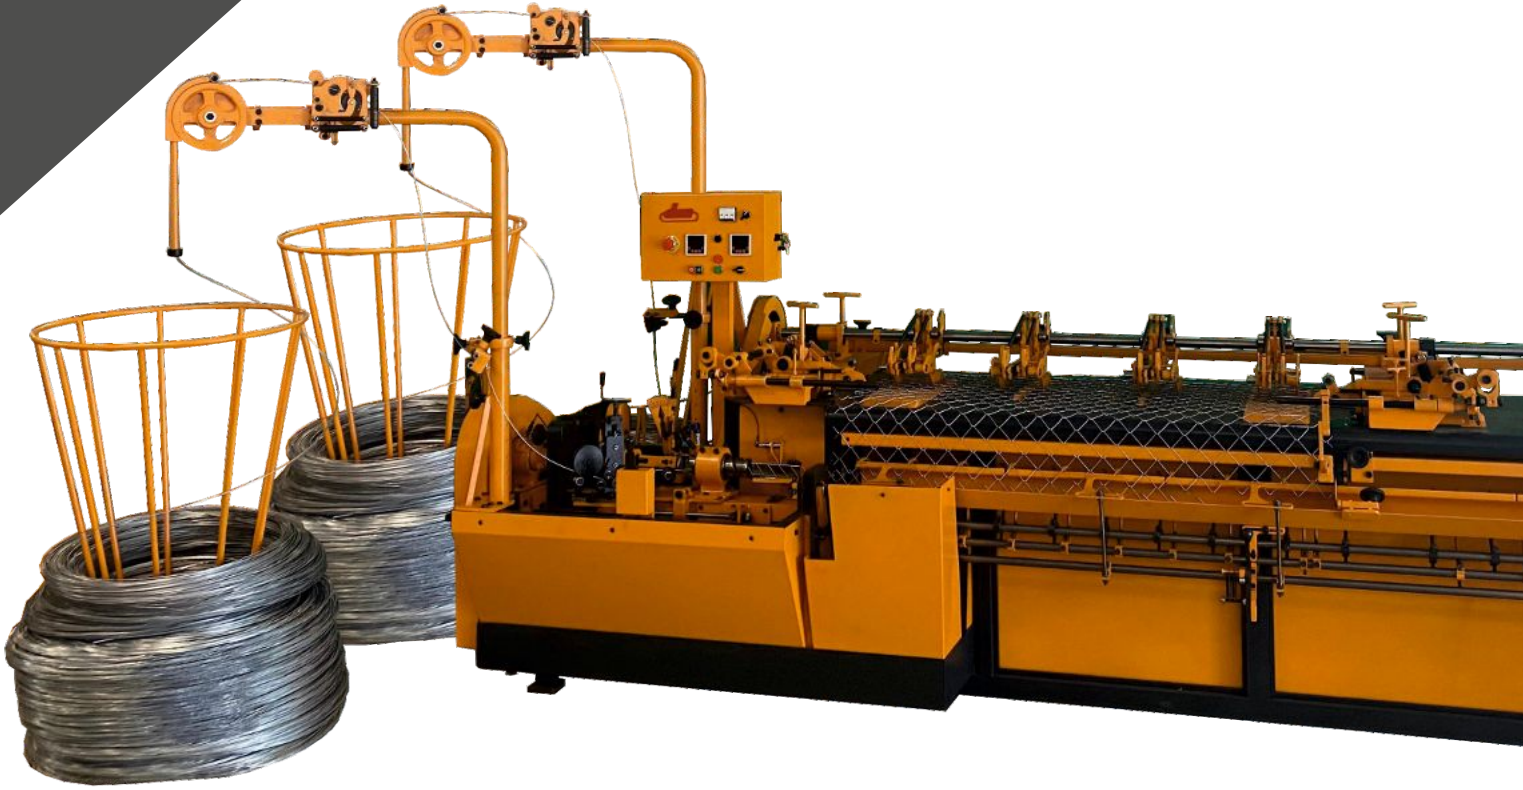

DEMIRCI MAKINA
wire fence machines



MODEL ADF3 CLASSIC

ÇİFT GİRİŞLİ TAM OTOMATİK KAFES TEL ÖRME MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / المواصفات الفنية

Tel örgü yüksekliği Wire mesh heights Malla de alambre alturas ارتفاع الشباك السلكية	205 cm, 305 cm, 405 cm, 605 cm
Göz aralığı Mesh size (min.-max.) Luz de malla mínima máxima حجم القالب (الحد الأدنى والحد الأعلى)	25 x 25 mm - 105 x 105 mm *
Tel çapı Wire diameter Diámetro del alambre قطر السلك	Galv. Tel/Galv Wire/alambre galvanizado 1.5 - 3.1 mm ** PVC Kaplı/PVC Coated/revestida de PVC/مغلف PVC 1.5 - 2.5 mm - 3.1 - 4.1 mm
Kapasite (m²/saat) Capacity (m²/hour) Capacidad (m²/hora) القدرة الانتاجية	120 ~ 160 (70 x 70 mm göz aralığı/mesh size/luz de malla/حجم القالب)
Enerji besleme, Toplam güç Main power, Total power Potencia principal, Potencia total إجمالي الطاقة الرئيسية	380V, 3P, 50-60 Hz 3.6 kW
Garanti Warranty Garantía الضمان	2 yıl 2 year 2 año سنة 2

STANDART ÖZELLİKLER / STANDART SPECIFICATION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / المواصفات الفنية

3 eksenli hareketli tel alma direği
Wire loading poles: 3 axis moveable
Polos de carga de alambre: 3 ejes móviles
أعمدة تحميل الأسلاك: 3 محاور متحركة


* 25x25 mm - 40x40 mm göz aralığı için küçük göz aparatı, 85x85 - 105x105 mm göz aralığı için büyük göz aparatı gereklidir.
25x25 mm - 40x40 mm needs small mesh apparatuses, 85x85 - 105x105 mm needs big mesh apparatus.
25X25 MM-40X40 MM necesita aparato de malla pequeña 85x85 mm-105x105mm necesita aparato de malla grande.
25X25 MM-40X40 MM تحتاج إلى جهاز شبكي صغير 85x85mm-105x105 mm تحتاج إلى جهاز شبكي كبير

** 350 - 550 N/mm² için, Daha sert teller için üretim yapılabilir. 3.1 - 5.0 mm için ağır hizmet makinesi üretilebilir.
For 350 - 550 N/mm². Special production can be made for hardened wires. 3.1 - 5.0 mm wire diameter will need Heavy Duty machine.
Para 350-550 N/mm². Se puede hacer una producción especial para alambres endurecidos. 3.1-5.0 mm el diámetro necesitará máquina.
يمكن تصنيع إنتاج خاص بتراوح بين 350-550 نيوتن/مم للأسلاك المقواة. سيحتاج القطر الذي يبلغ قطره 3.1-5.0 ملم إلى آلة شديدة التحم

OPSİYONEL EKİPMANLAR EXTRA EQUIPMENT EQUIPAMIENTO EXTRA معدات إضافية



Sürgülü çekmece ve el aletleri ve tavası
Sliding drawer and hand tools adjustment with tray
Cajón deslizante y herramientas de mano con bandeja.
درج سحب مع أدوات يدويه

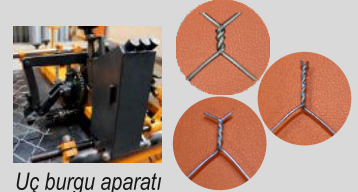

Uç burgu aparatı
Twister bending apparatus
Aparato de doblado twister
جهاز ثني



Fişli soketli hız sürücü
Removable speed adjustment
Ajuste de velocidad extraíble desarrollo
ضبط السرعة القابلة للإزالة



Fonksiyonel kontrol panosu
Functional control panel
Functional control panel
لوحة التحكم الوظيفية



Makinelerin teknik özelliklerinde gelişmelerle değişiklikler olabilir.
The machine technical specifications may change due to development.
Las especificaciones técnicas de la máquina pueden cambiar debido al desarrollo.
قد تتغير المواصفات الفنية لآلة بسبب التطوير



DEMİRCİ MAKİNA
tel çit makineleri

www.demircimakina.com.tr
export@demircimakina.com.tr